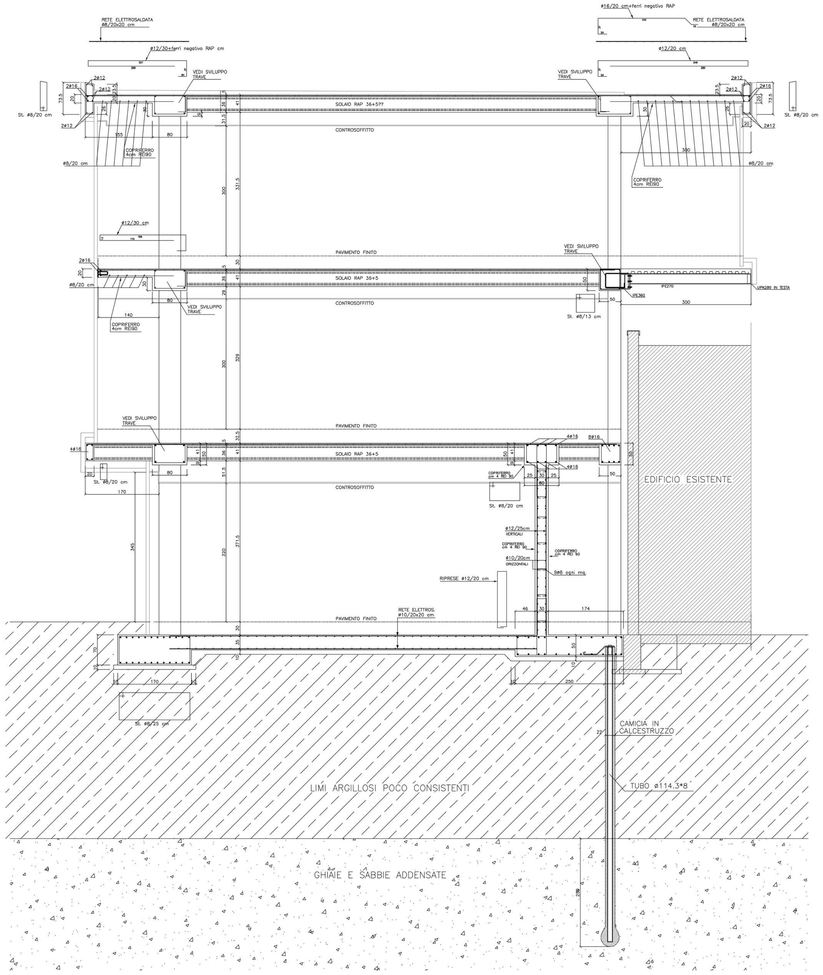

SEZIONE A–A

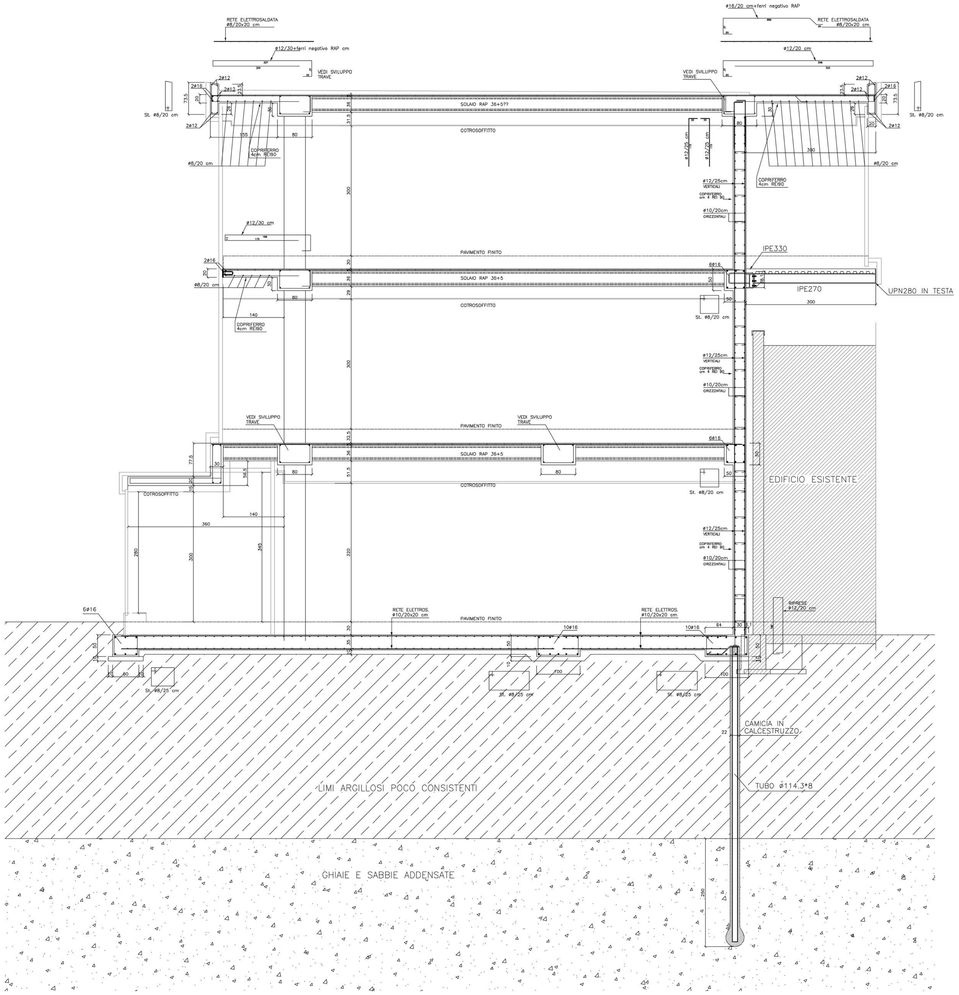

SEZIONE B–B

PRESCRIZIONI GENERALI	
TUTTE LE QUOTE RIPORTATE DEVONO ESSERE CONTROLLATE PRIMA DELL'ESECUZIONE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO IN CASO DI DISCORDANZE CONSULTARE LA DIREZIONE LAVORI.	
PER QUALSIASI VARIAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI DELLE ARMATURE CONSULTARE LA DIREZIONE LAVORI.	
SOVRAPPOSIZIONI MINIME L=40·ø PER SOVRAPPOSIZIONI IN ZONE COMPRESSE L=60·ø PER SOVRAPPOSIZIONI IN ZONE NON COMPRESSE COPRIFERRO:fondazioni cm 3.5 strutture in elevazione cm 3 se non quotato	INDICAZIONE POSIZIONE ARMATURA ARMATURA SUPERIORE ARMATURA INFERIORE I GANCI NON SONO DA REALIZZARE

PRESCRIZIONI PER I MATERIALI			
CALCESTRUZZO PER GETTI ARMATI DI TIPO PRESTAZIONALE (UNI EN206)	PLATEA DI FONDAZIONE	PILASTRI, PARETI e SETTI	CORDOLI, TRAVI e SOLAI
Classe di resistenza (N/mmq)	30	40	30
Classe di esposizione	XC1	XC1	XC1
Classe di consistenza	S3	S4 fluida	S4 fluida
Rapporto A/C	0.5 (SLUMP 10–15 cm)	0.5 (SLUMP 16–20 cm)	0.5 (SLUMP 16–20 cm)
ACCIAIO ORDINARIO PER CEMENTO ARMATO: in barre e rete tipo B450C, ad aderenza migliorata			
CEMENTO	CE 32.5 R	CE 32.5 R	CE 32.5 R
DIAMETRO MASSIMO INERTE	25 mm	25 mm	25 mm (16 mm SOLAI)
ACCIAIO PER STRUTTURE: Profili IPE, UPN, Piastrame, ecc. qualità S 275 JR BULLONI: CLASSE 8.8			

VARIANTE AL DEP. N° 477 DEL 29–06–2011

PROGETTO STRUTTURE:
DE LUCA ASSOCIATI
ingegneria strutturale
arch. Roberto De Luca
ing. Alessandro De Luca
via S. Fermo 4 – 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. 0438/580354 fax 0438/580773
e-mail: proged@gmail.com

DITTA :

LAVORO : AMPLIAMENTO FABBRICATO ARTIGIANALE

UBICAZIONE :

DESCRIZIONE : SEZIONE A–A; SEZIONE B–B
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

EMISSIONE : ottobre 2010
REVISIONE : 14–06–2011
06–12–2011
15–05–2012
18–01–2013

SCALE : 1:50

DISEGNO : 6
REV. 15–05–2012

TAVOLE COMPLESSIVE DI PROGETTO N. ...

FILE : 582/1

100 mm